


Schilder für Brandschutz nach DIN 4066




4066 A
Hydrant 200 x 250 mm

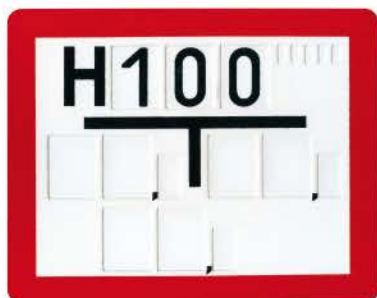


4066 A1
Hydrant 200 x 250 mm



4066 BE Be- und Entlüftungsventil
(Sonderausführung) 200 x 250 mm

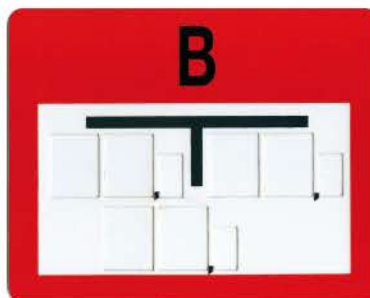


4066 B Löschwasserbrunnen mit unmittelbarem
Kraftspritzen-Anschluss, 200 x 250 mm

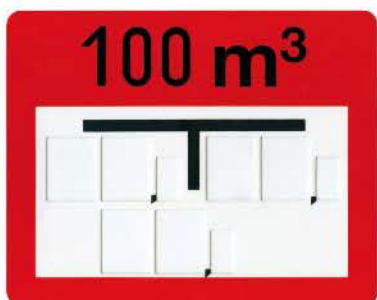

4066 C Löschwasserbehälter
200 x 250 mm



4066 D Saugstelle zur Entnahme von
Löschwasser, 200 x 250 mm

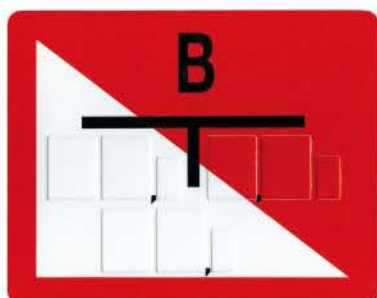

4066 E Löschwasserbrunnen mit mittelbar.
Kraftspritzen-Anschluss, 200 x 250 mm



4066 A (SH) Unterflurhydrant
(Sonderausführung) 200 x 250 mm



4066 F ____ Hinweisschild auf eine Brandschutzein-
richtung und für Einsatzhinweise mit Textangabe (D1)
4066 F1 74 x 210 mm 4066 F3 148 x 420 mm
4066 F2 105 x 297 mm 4066 F4 210 x 594 mm



Alle Schilder wahlweise ohne, in 2-Loch oder 4-Loch-Ausführung lieferbar.